SANY®



Экскаваторы SANY

Москва
119421, г. Москва, Ленинский пр., дом 105, к.4, секция 13, каб. 20

8 (800) 550-91-88

SANY®

8 (800) 550-91-88

Знакомство с SANY

Группа компаний SANY является частным предприятием отрасли строительной техники с численностью персонала 30 тыс. человек. Дата основания 1989 год. Это самое крупное предприятие по производству строительной техники в Китае и 5 в мире. Акции 2 компаний SANY Heavy Industry and SANY Heavy Equipment International Holdings, которые входят в группу компании SANY, котируются на фондовой бирже Китая.

SANY

Качество меняет мир



SANY

Экскаваторный завод SANY

















SANY

Экскаваторы SANY в работе



Сервис и склад запасных частей



Экскаваторы SANY в наличии



Качество меняет мир


Качество меняет мир

SY18C



- **Мощность двигателя**
  14.6 кВт / 2400 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  1925 кг
- **Длина стрелы**
  1810 мм
- **Длина рукояти**
  1130 мм
- **Объём ковша**
  0.04 м³

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SY18C

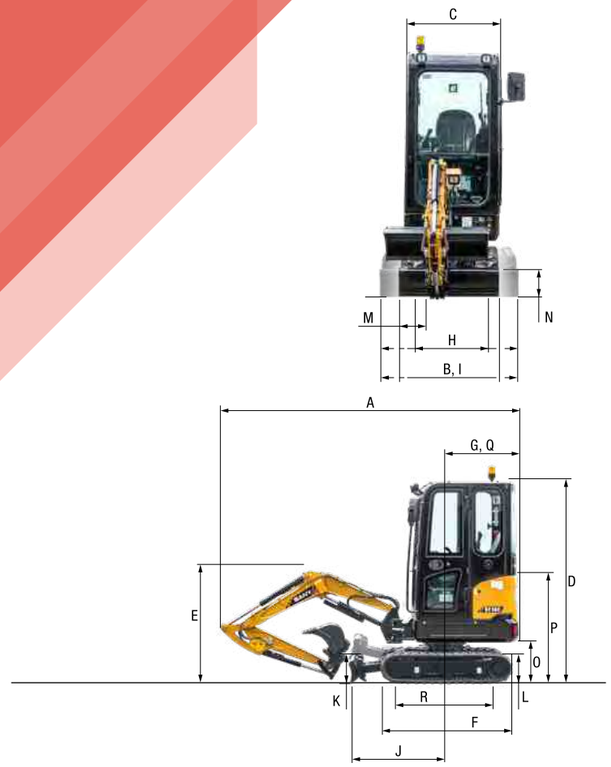


ХАРАКТЕРИСТИКИ SY18C

A Транспортная длина	3 57 5 мм
B Транспортная ширина	980/1 350 мм
C Опорный механизм поворотной платформы	9 80 мм
D Высота над кабиной/ROPS	2420 мм
E Высота стрелы - транспортная	1175 мм
F Общая длина гусеничной ходовой части	1585 мм
G Длина задней части платформы	900 мм
H Ширина колеи	750/1 120 мм
I Ширина ходовой части (отвал)	980/1350 мм
J Горизонтальное расстояние до отвала	1 14 0 мм
K Высота отвала	280 мм
L Высота гусеницы	375 мм
M Ширина звена траковой цепи	230 мм
N Мин. дорожный просвет	180 мм
0 Дорожный просвет противовеса	470 мм
P Высота крышки двигателя	1275 мм
Q Радиус поворота задней части платформы	920 мм
R Расстояние между центрами катков	1220 мм





РАБОЧИЕ ЗОНЫ SY18C

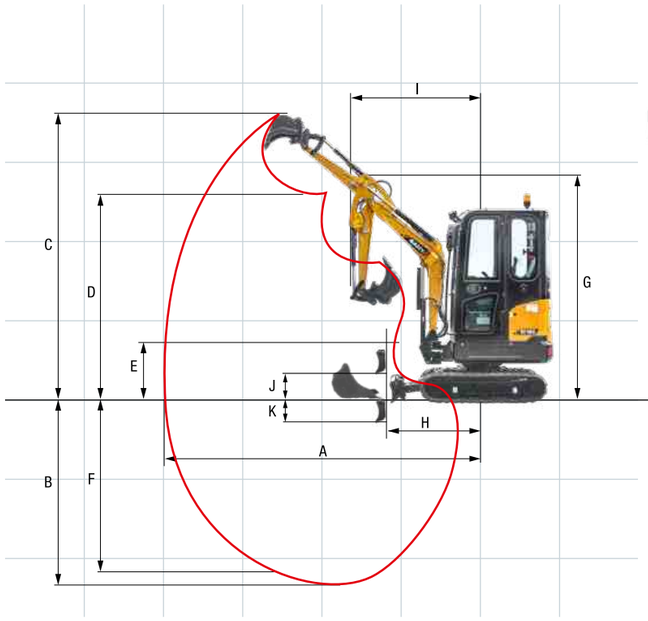




A Макс, радиус копания	4000 мм
B Макс, глубина копания	2360 мм
C Макс, высота копания	3665 мм
D Макс, высота вывала	2635 мм
E Мин. высота вывала	795 мм
F Макс, вертикальная глубина копания	2215 мм
G Общая высота по рукояти ковша при мин. радиусе поворота	2745 мм
H Расстояние до кулака рукояти при максимально отведенном рабочем оборудовании	1655 мм
1 Радиус поворота при макс, повороте стрелы (влево)	1420 мм
Радиус поворота при макс, повороте стрелы (вправо)	1435 мм
Мин. радиус поворота	1705 мм
J Макс, дорожный просвет с поднятым отвалом	310 мм
K Макс, глубина опускания отвала ототвала	320 мм
L Вынос стрелы (влево)	595 мм
Вынос стрелы (вправо)	350 мм
Макс, угол поворота стрелы (влево)	73°
Макс, угол поворота стрелы (вправо)	46°

SY35U

- **Мощность двигателя**
  19.6 кВт (26.65 л.с) при 2200 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  3860 кг
- **Длина стрелы**
  2540 мм
- **Длина рукояти**
  1400 / 1650 мм
- **Объём ковша**
  0.12 м³











ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY35U

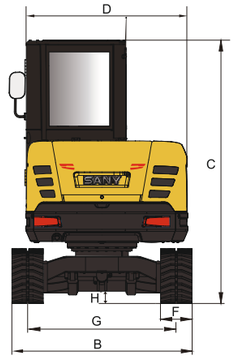


A Габаритная длина	4915 мм
B Габаритная ширина	1720 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2515 мм
D Ширина по кабине машины	1500 мм
E Высота отвала	350 мм
F Ширина башмака по стандарту	300 мм
G Колея гусеничного хода	1420 мм
H Дорожный просвет	295 мм
I Радиус поворота задней части платформы	860 мм
J Опорная длина гусеницы	1670 мм
K Длина гусеничного хода	2155 мм

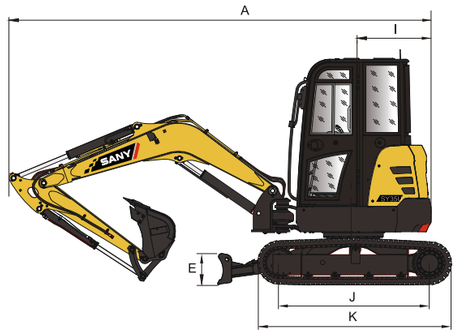


ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY35U

Скорость передвижения	4.4 / 2.4 км/ч
Скорость поворота платформы	9 об/мин
Преодолеваемый подъем	58% (30°)
Удельное давление на грунт	32 кПа
Усилие отрыва ковша	30.4 кН
Усилие резания рукояти	18.2 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY35U

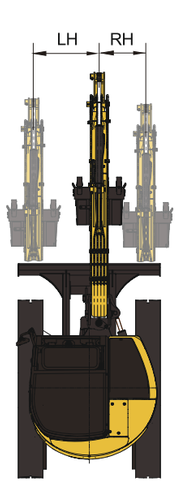

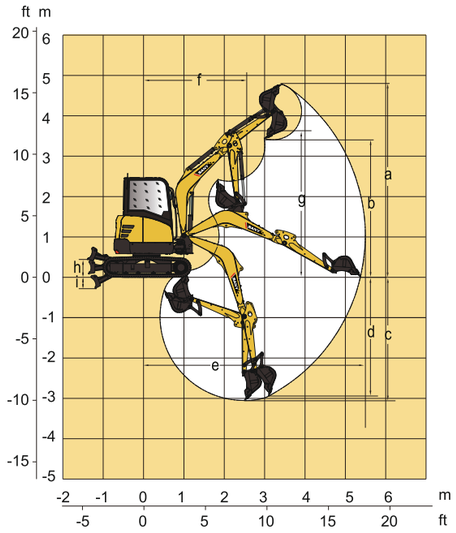

a Максимальная высота копания	4855 мм
b Максимальная высота выгрузки	3460 мм
c Максимальная глубина копания	3105 мм
e Максимальный радиус копания	5465 мм
f Минимальный радиус поворота	2475 мм
h Макс. высота подъема отвала	375 мм
i Макс. заглубление отвала	370 мм
LH Боковое смещение	800 мм
RH Боковое смещение	550 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY35U


Двигатель	Yanmar / 3TNV88
Гидронасос	Casappa / MVP 48.40D
Распределитель	Walvoil / 111C90016
Ходовой редуктор	NACHI / PHV-390-53B
Поворотный редуктор	NACHI / PCR-3B-12A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

SY55C


- **Мощность двигателя**
  36 кВт (49 л.с) при 2100 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  5780 кг
- **Длина стрелы**
  3000 мм
- **Длина рукояти**
  1550 мм
- **Объём ковша**
  0.19 / 0.21 м³



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SY55C

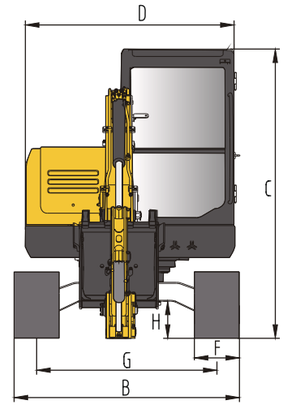


A Габаритная длина	5925 мм
B Габаритная ширина	2005 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2595 мм
D Ширина по кабине машины	1860 мм
E Высота отвала	340 мм
F Ширина башмака по стандарту	400 мм
G Колея гусеничного хода	1600 мм
H Дорожный просвет	330 мм
I Радиус поворота задней части платформы	1640 мм
J Опорная длина гусеницы	2045 мм
K Длина гусеничного хода	2545 мм

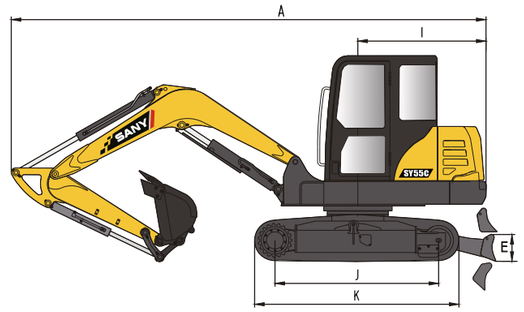

ХАРАКТЕРИСТИКИ SY55C

Скорость передвижения	3.73 / 2.4 км/ч
Скорость поворота платформы	10 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%(35°)
Удельное давление на грунт	33 кПа
Усилие отрыва ковша	45 кН
Усилие резания рукояти	33 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ SY55C

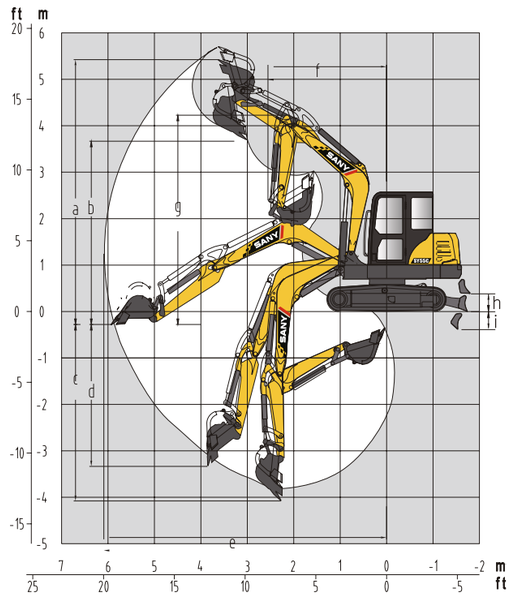

a Максимальная высота копания	5690 мм
b Максимальная высота выгрузки	3930 мм
c Максимальная глубина копания	3815 мм
d Максимальный радиус копания	3070 мм
e Максимальный радиус копания (на уровне)	6090 мм
f Минимальный радиус поворота	2555 мм
h Макс. высота подъема отвала	385 мм
i Макс. заглубление отвала	375 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ SY55C


Двигатель	ISUZU / 4JG1
Гидронасос	Rexroth / A10VO71DFLR
Распределитель	Rexroth / 8RS12
Ходовой редуктор	NACHI / PHV-4B-70D-PST-9348A
Поворотный редуктор	NACHI / PCR-4B-20A-P-9217Z
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

SY65W


- **Мощность двигателя**
  45.4 кВт (61.73 л.с) при 2400 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  5920 кг
- **Длина стрелы**
  3000 мм
- **Длина рукояти**
  1550 мм
- **Объём ковша**
  0.21 м³



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY65W

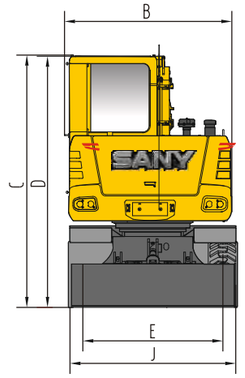


A Габаритная длина	5928 мм
B Габаритная ширина	1978 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	2884 мм
D Габаритная высота	2884 мм
E Ширина колеи	1600 мм
F Колесная база	2100 мм
G Дорожный просвет	290 мм
H Радиус поворота задней части платформы	1658 мм
I Зазор противовеса	990 мм
J Ширина отвала	1894 мм

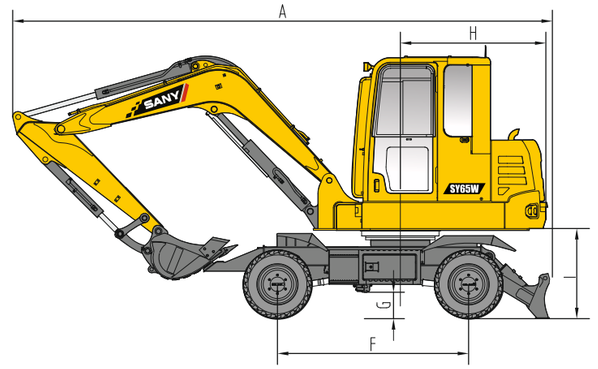

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY65W

Скорость передвижения	30 / 10 км/ч
Скорость поворота платформы	9.6 об/мин
Преодолеваемый подъем	58%(30°)
Удельное давление на грунт	296 кРа
Усилие отрыва ковша	45 кН
Усилие резания рукояти	33 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY65W

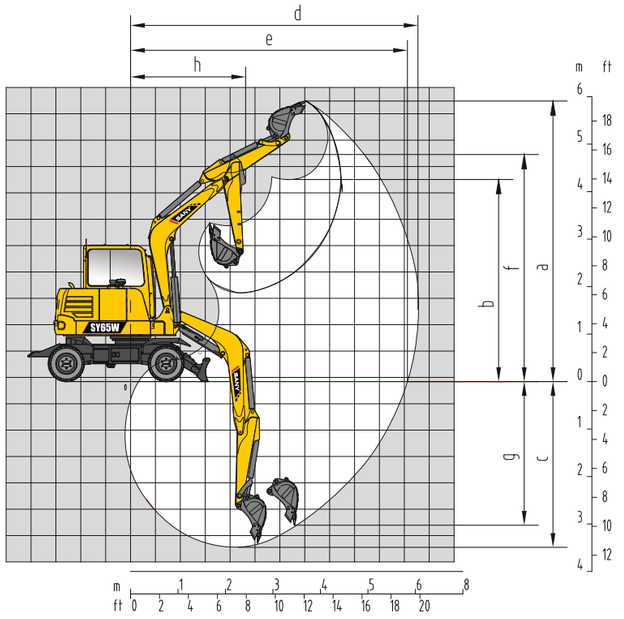


a Максимальная высота копания	5908 мм
b Максимальная высота выгрузки	4255 мм
c Максимальная глубина копания	3490 мм
d Максимальный радиус копания	6055 мм
e Максимальный радиус копания (на уровне)	5831 мм
g Минимальный радиус поворота	2555 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY65W


Двигатель	Kubota / V2607-DI
Гидронасос	Rexroth / A10VO71DFLR
Распределитель	Rexroth / 8RS12H1X
Ходовой редуктор	Rexroth / A6VM80HA1
Поворотный редуктор	Nachi / PCR-4B-20A-P-9217A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Модель резины	12-16.5-12PR

SY75C


- **Мощность двигателя**
  43 кВт (58.5 л.с) при 2200 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  7280 кг
- **Длина стрелы**
  3720 мм
- **Длина рукояти**
  1620 мм
- **Объём ковша**
  0.28 м³

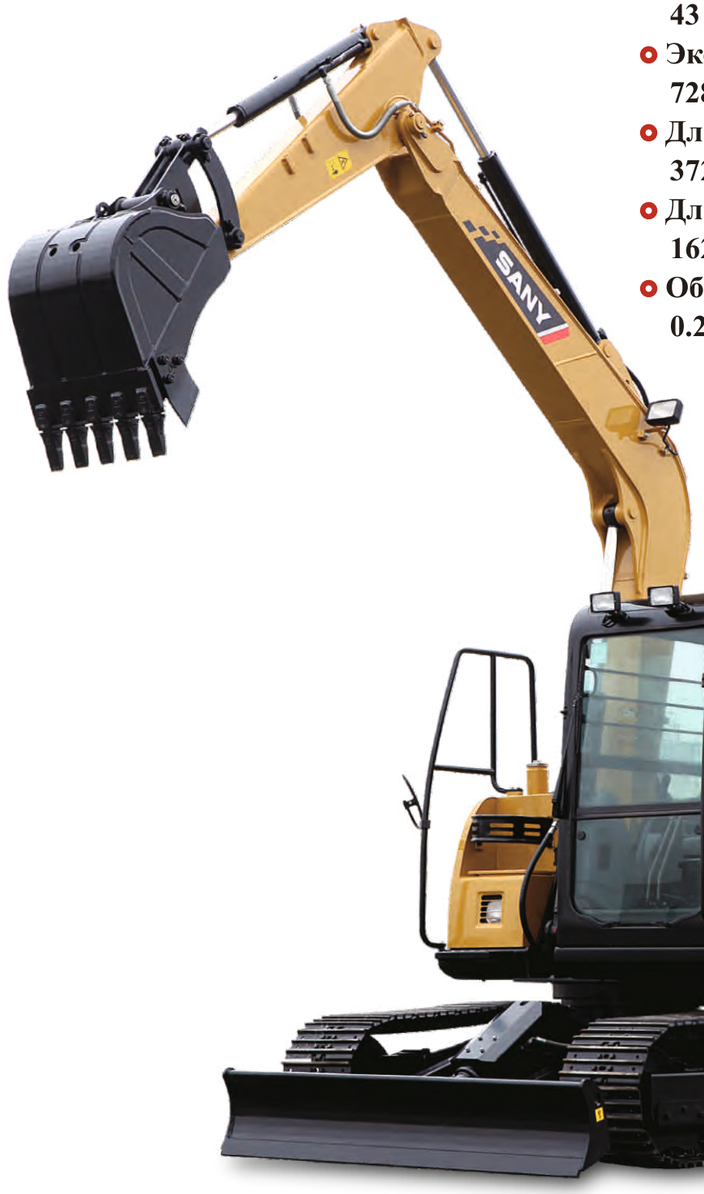

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY75C

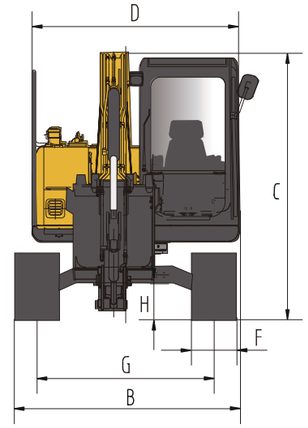


A Габаритная длина	6120 мм
B Габаритная ширина	2220 мм
C Габаритная высота (в транспортом)	2720 мм
D Ширина по кабине машины	2040 мм
E Высота отвала	405 мм
F Ширина башмака по стандарту	450 мм
G Колея гусеничного хода	1750 мм
H Дорожный просвет	380 мм
I Радиус поворота задней части платформы	1800 мм
J Опорная длина гусеницы	2195 мм
K Длина гусеничного хода	2820 мм

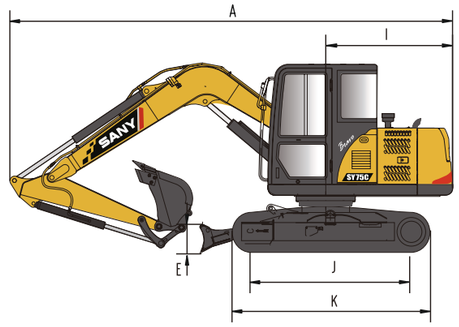

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY75C

Скорость передвижения	4.4 / 2.4 км/ч
Скорость поворота платформы	11.5 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%(35°)
Удельное давление на грунт	33 кПа
Усилие отрыва ковша	56 кН
Усилие резания рукояти	38 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY75C

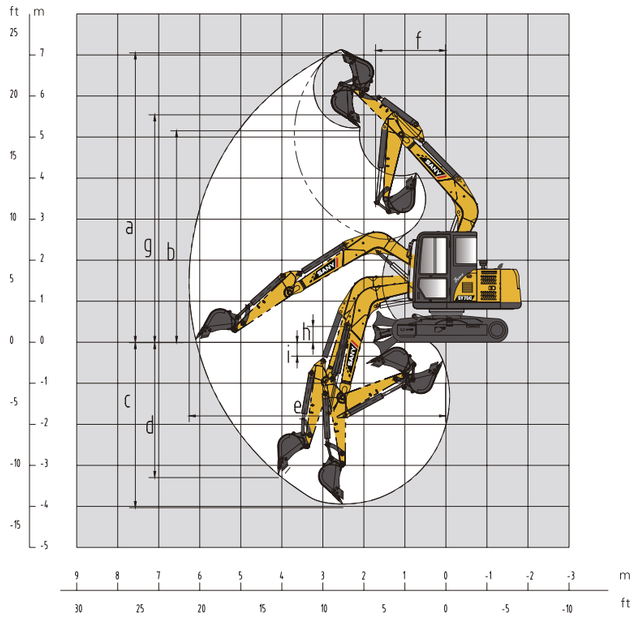

a Максимальная высота копания	7060 мм
b Максимальная высота выгрузки	5155 мм
c Максимальная глубина копания	4020 мм
d Максимальный радиус копания	3290 мм
e Максимальный радиус копания (на уровне)	6240 мм
f Минимальный радиус поворота	1720 мм
h Макс. высота подъема отвала	350 мм
i Макс. заглубление отвала	360 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY75C


Двигатель	ISUZU / 4LE2
Гидронасос	Kawasaki / K3VL80
Распределитель	HUSCO / SCX180-H11
Ходовой редуктор	Nabo / GM10VA
Поворотный редуктор	NACHI / PCR-5B-30A
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Тип башмаков гусениц	Резиновая лента Металлические башмаки

SY135C




- **Мощность двигателя**
  73 кВт (99.3 л.с) при 2000 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  13500 кг
- **Длина стрелы**
  4600 мм
- **Длина рукояти**
  2500 мм
- **Объём ковша**
  0.6 м³

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY135C

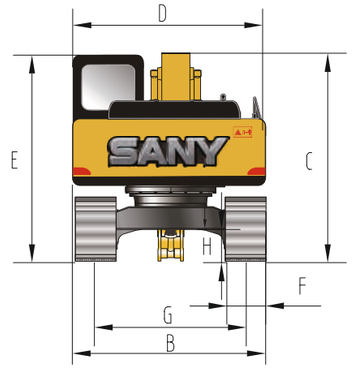


A Габаритная длина	7700 мм
B Габаритная ширина	2550 мм
C Габаритная высота (в транспортом)	2815 мм
D Ширина по кабине машины	2490 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	2740 мм
F Ширина башмака по стандарту	500 мм
G Колея гусеничного хода	1990 мм
H Дорожный просвет	425 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2240 мм
J Опорная длина гусеницы	2930 мм
K Длина гусеничного хода	3665 мм

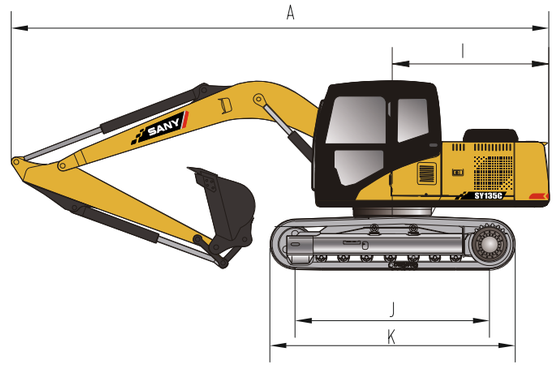

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY135C

Скорость передвижения	5.5 / 3.5 км/ч
Скорость поворота платформы	12 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%(35°)
Удельное давление на грунт	41.7 кПа
Усилие отрыва ковша	92.7 кН
Усилие резания рукояти	66.13 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY135C

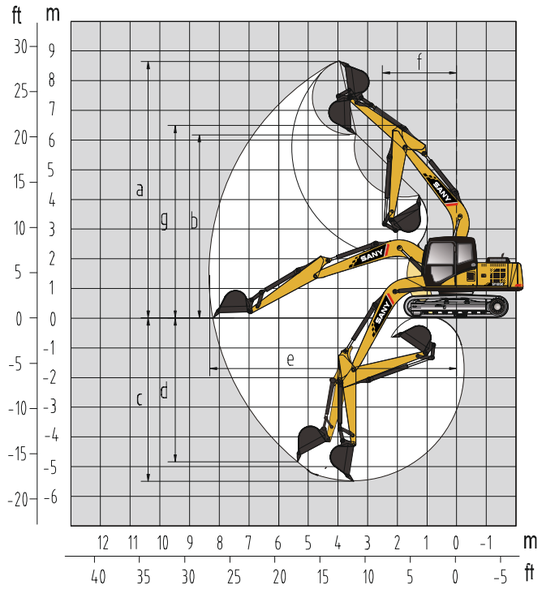

a Максимальная высота копания	8685 мм
b Максимальная высота выгрузки	6180 мм
c Максимальная глубина копания	5510 мм
e Максимальный радиус копания	8290 мм
f Минимальный радиус поворота	2500 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY135C


Двигатель	ISUZU / 4JJ1X
Гидронасос	Kawasaki / K7V63DTP1X9R
Распределитель	Kawasaki / KMX13R
Ходовой редуктор	Nabo / GM21VL
Поворотный редуктор	Kawasaki / M2X63CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY

SY155H


- **Мощность двигателя**
  84 кВт (114.21 л.с) при 2200 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  15000 кг
- **Длина стрелы**
  4600 мм
- **Длина рукояти**
  2500 мм
- **Объём ковша**
  0.65 м³



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SY155H

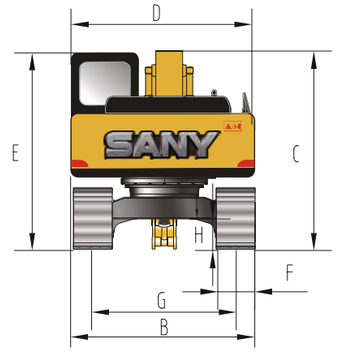


A Габаритная длина	7870 мм
B Габаритная ширина	2570 мм
C Габаритная высота	2880 мм
D Ширина по кабине машины	2490 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	2740 мм
F Ширина башмака по стандарту	500 мм
G Колея гусеничного хода	1990 мм
H Дорожный просвет	425 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2210 мм
J Опорная длина гусеницы	3010 мм
K Длина гусеничного хода	3730 мм

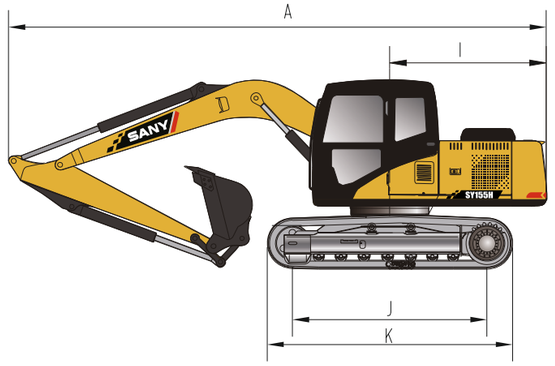

ХАРАКТЕРИСТИКИ SY155H

Скорость передвижения	5.5 / 3.5 км/ч
Скорость поворота платформы	12 об/мин
Преодолеваемый подъем	70%(35°)
Удельное давление на грунт	43 кПа
Усилие отрыва ковша	103 кН
Усилие резания рукояти	67 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ SY155H

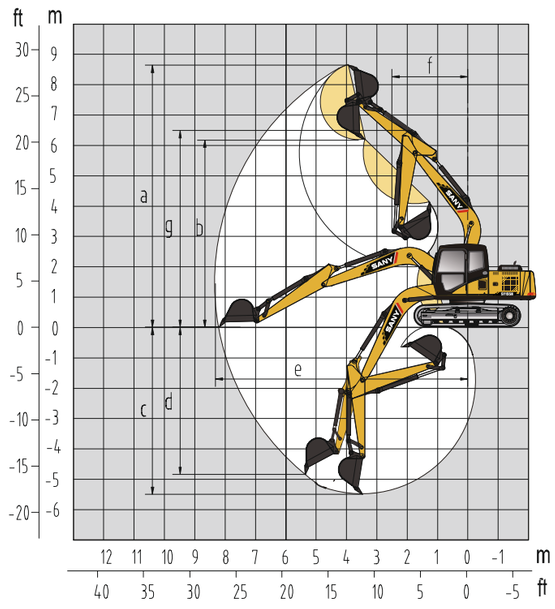

a Максимальная высота копания	8685 мм
b Максимальная высота выгрузки	6115 мм
c Максимальная глубина копания	5500 мм
d Максимальный радиус копания	5085 мм
e Минимальный радиус поворота	8330 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ SY155H


Двигатель	ISUZU / 4JJ1X
Гидронасос	Kawasaki / K7V63DTP1X9R
Распределитель	Kawasaki / KMX13RB
Ходовой редуктор	Nabo / GM21VL
Поворотный редуктор	Kawasaki / M2X63CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY

SY155W




- **Мощность двигателя**
  120 кВт (163 л.с) при 2000 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  13500 кг
- **Длина стрелы**
  4600 мм
- **Длина рукояти**
  2100 мм
- **Объём ковша**
  0.6 м³

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SY155W

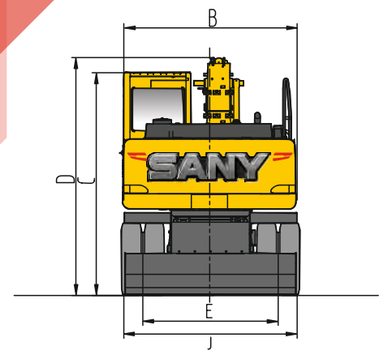


A Габаритная длина	7690 мм
B Габаритная ширина	2490 мм
C Габаритная высота (до верха кабины)	3200 мм
D Габаритная высота	3610 мм
E Ширина колеи	1944 мм
F Колесная база	2800 мм
G Дорожный просвет	360 мм
H Радиус поворота задней части платформы	2310 мм
I Зазор противовеса	1230 мм
J Ширина отвала	2490 мм

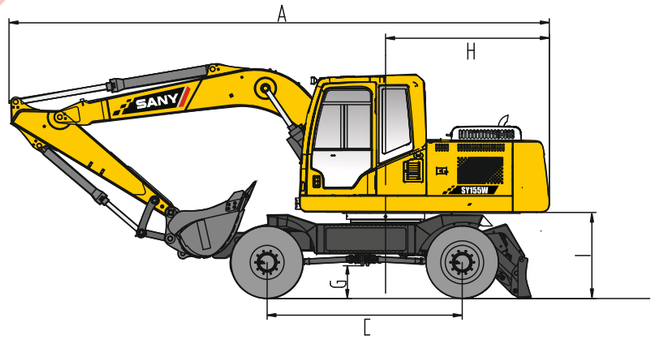

ХАРАКТЕРИСТИКИ SY155W

Скорость передвижения	37 / 10 км/ч
Скорость поворота платформы	12.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Количество передач	вперед: 2 назад: 2
Усилие отрыва ковша	102.3 кН
Усилие резания рукояти	75.2 кН
Макс. тяговое усилие	80 кН
Угол качания	±6.5°

РАБОЧИЕ ЗОНЫ SY155W

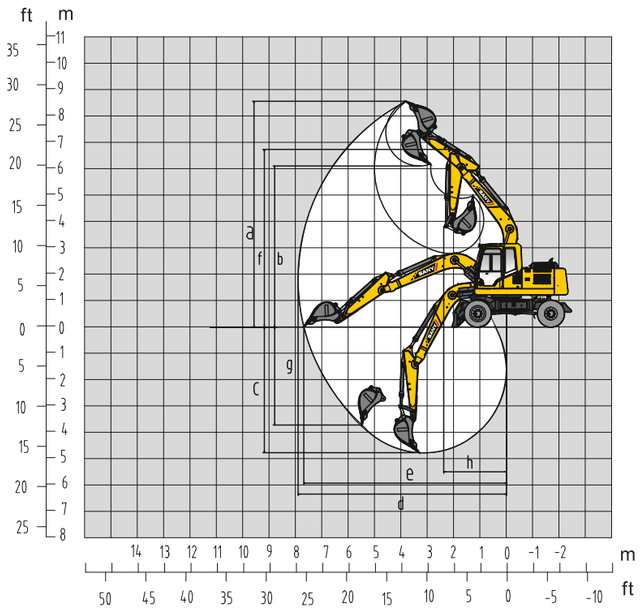

a Максимальная высота копания	8600 мм
b Максимальная высота выгрузки	6200 мм
c Максимальная глубина копания	4800 мм
d Максимальный радиус копания	7960 мм
e Максимальный радиус копания (на уровне)	7750 мм
g Минимальный радиус поворота	2400 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ SY155W


Двигатель	ISUZU / 4HK1
Гидронасос	Kawasaki / K5V80DTP1X6R
Распределитель	Kawasaki / KMX13RB
Ходовой редуктор	Rexroth / A6VM107
Поворотный редуктор	Kawasaki / M2X63CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Модель резины	10.00-20 16PR

SY215C




- **Мощность двигателя**
  118 кВт (160.44 л.с) при 2000 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  22000 кг
- **Длина стрелы**
  5700 мм
- **Длина рукояти**
  2900 / 2400 мм
- **Объём ковша**
  0.93 / 1 / 1.2 м³

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY215C

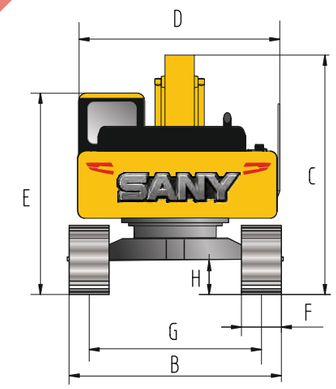


A Габаритная длина	9680 мм
B Габаритная ширина	2980 мм
C Габаритная высота	3440 мм
D Ширина по кабине машины	2875 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3075 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2380 мм
H Дорожный просвет	440 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2900 мм
J Опорная длина гусеницы	3445 мм
K Длина гусеничного хода	4250 мм

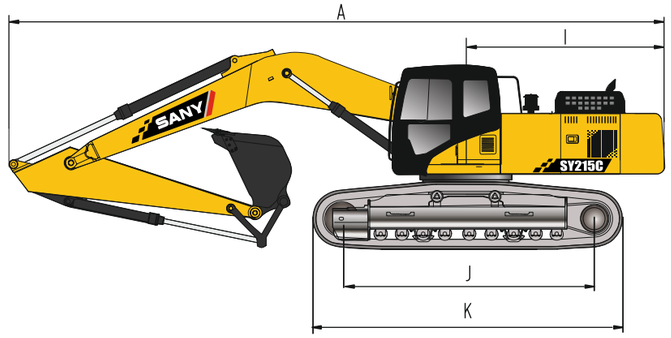

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY215C

Скорость передвижения	5.4 / 3.3 км/ч
Скорость поворота платформы	11 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	47.4 кПа
Усилие отрыва ковша	138 кН
Усилие резания рукояти	103 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY215C

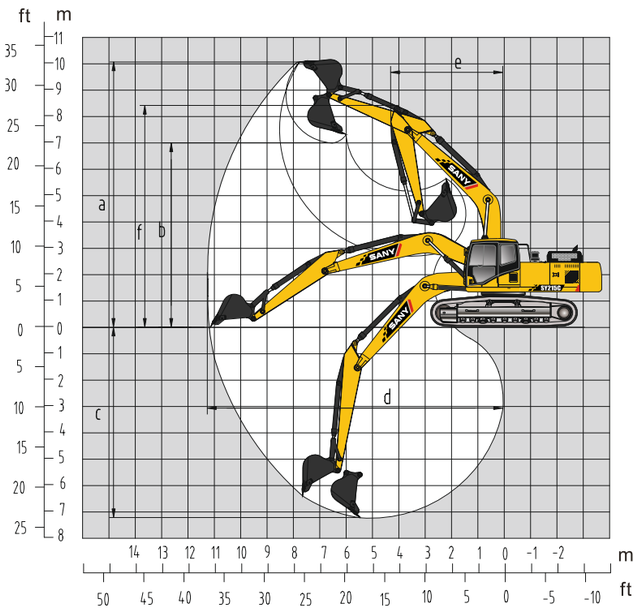

a Максимальная высота копания	9600 мм
b Максимальная высота выгрузки	6730 мм
c Максимальная глубина копания	6600 мм
d Максимальный радиус копания	10280 мм
e Минимальный радиус поворота	3730 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY215C


Двигатель	Mitsubishi / 4M50
Гидронасос	Kawasaki / K3V112DTP1N9R
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	KYB / B0240-93111
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×130CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 / 700 / 800 мм

SY245H




- **Мощность двигателя**
  147 кВт (200 л.с) при 2100 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  25500 кг
- **Длина стрелы**
  5900 мм
- **Длина рукояти**
  2950 / 2500 мм
- **Объём ковша**
  1.3 / 1.4м³

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SY245H

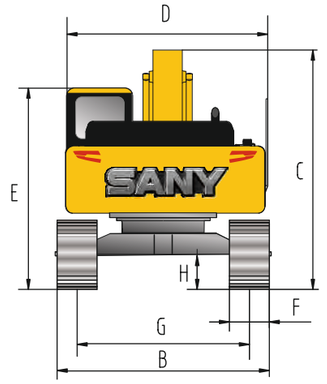


A Габаритная длина	10290 мм
B Габаритная ширина	3190 мм
C Габаритная высота	3255 мм
D Ширина по кабине машины	3045 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3255 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2590 мм
H Дорожный просвет	470 мм
I Радиус поворота задней части платформы	2105 мм
J Опорная длина гусеницы	3640 мм
K Длина гусеничного хода	4445 мм

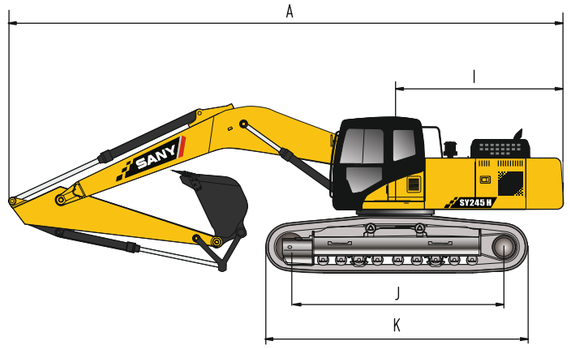

ХАРАКТЕРИСТИКИ SY245H

Скорость передвижения	5.4 / 3.4 км/ч
Скорость поворота платформы	10.6 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	53.2 кПа
Усилие отрыва ковша	175 кН
Усилие резания рукояти	120 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ SY245H

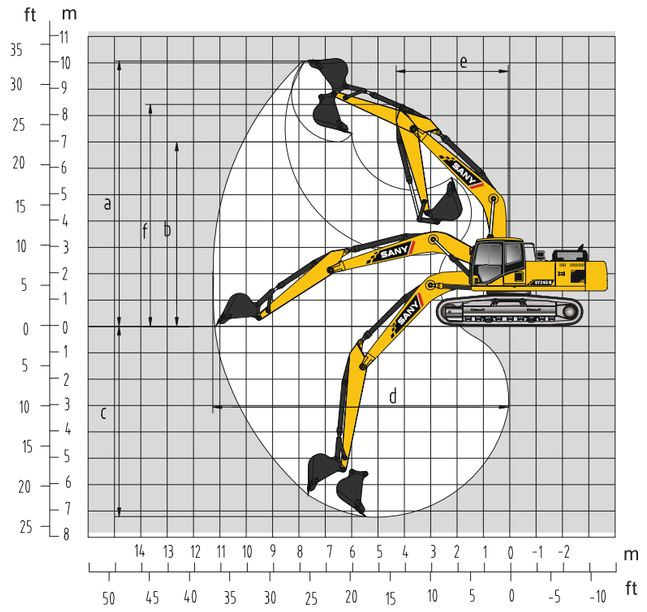

a Максимальная высота копания	9745 мм
b Максимальная высота выгрузки	6715 мм
c Максимальная глубина копания	6705 мм
d Максимальный радиус копания	10225 мм
e Минимальный радиус поворота	3800 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ SY245H

Двигатель	Mitsubishi / DO6FRC-TAA
Гидронасос	Kawasaki / K7V125DTP
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	KYB / TM40VD
Поворотный редуктор	Kawasaki / GS14D20C.0
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 / 700 / 800 мм


SY330H




НОВИНКА **MOST CLASSIC MODEL**

- **Мощность двигателя**
  212 кВт (288 л.с) при 2000 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  31500 кг
- **Длина стрелы**
  6150 мм
- **Длина рукояти**
  3200 мм
- **Объём коша**
  1.65 м³

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SY330H

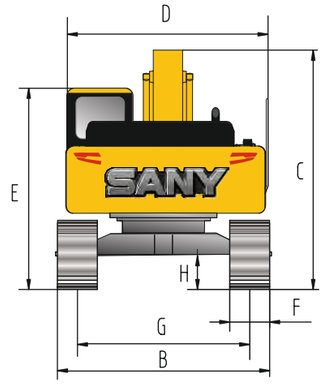


A Габаритная длина	10667 мм
B Габаритная ширина	3190 мм
C Габаритная высота	3470 мм
D Ширина по кабине машины	3175 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3280 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2590 мм
H Дорожный просвет	550 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3315 мм
J Опорная длина гусеницы	3916 мм
K Длина гусеничного хода	4840 мм

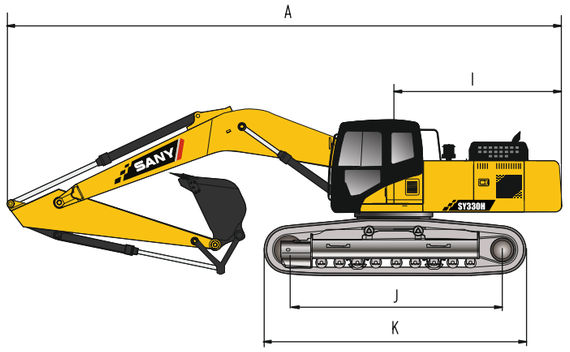

ХАРАКТЕРИСТИКИ SY330H

Скорость передвижения	5.4 / 3.2 км/ч
Скорость поворота платформы	9.0 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	60.3 кПа
Усилие отрыва ковша	204 кН
Усилие резания рукояти	153 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ SY330H

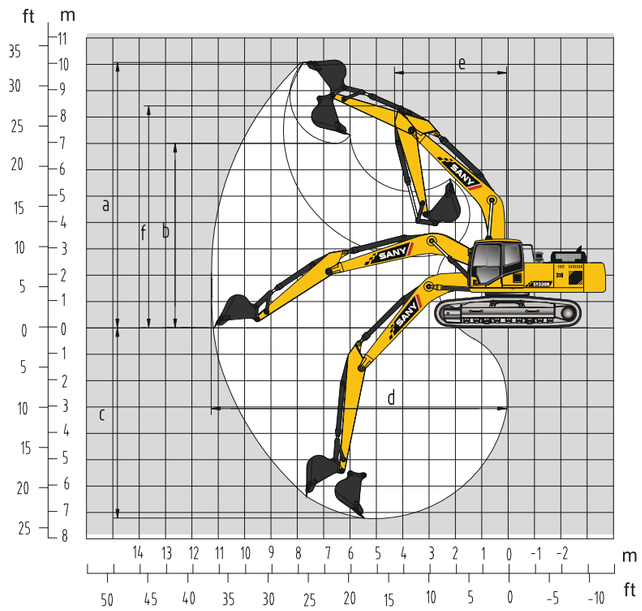

a Максимальная высота копания	10497 мм
b Максимальная высота выгрузки	7359 мм
c Максимальная глубина копания	6815 мм
d Максимальный радиус копания	10870 мм
e Минимальный радиус поворота	4000 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ SY330H


Двигатель	ISUZU / GH-6HK1
Гидронасос	Kawasaki / K5V160DTH1
Распределитель	Kawasaki / KMX15RB
Ходовой редуктор	Doosan / TM60VD-A-256
Поворотный редуктор	Kawasaki / GS20D25E.0
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY

SY365H




- **Мощность двигателя**
  212 кВт (288 л.с) при 2000 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  37500 кг
- **Длина стрелы**
  6500 мм
- **Длина рукояти**
  2900 / 2600 мм
- **Объём ковша**
  1.6 / 1.9м³

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY365H

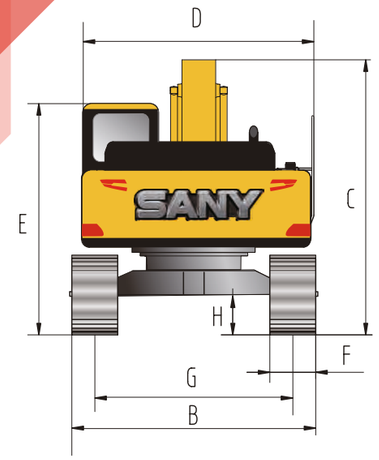


A Габаритная длина	11530 мм
B Габаритная ширина	3190 мм
C Габаритная высота	3825 мм
D Ширина по кабине машины	3230 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3440 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2590 мм
H Дорожный просвет	550 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3560 мм
J Опорная длина гусеницы	4140 мм
K Длина гусеничного хода	5065 мм

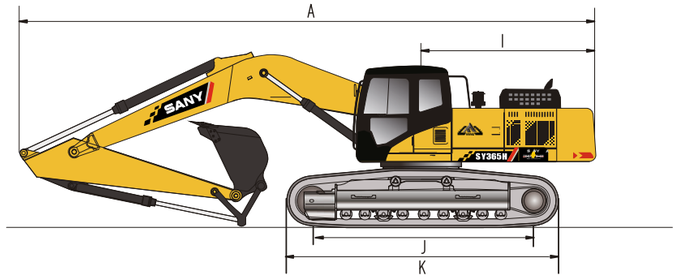

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY365H

Скорость передвижения	5.5 / 3.5 км/ч
Скорость поворота платформы	9.5 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	65 кПа
Усилие отрыва ковша	235 кН
Усилие резания рукояти	180 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY365H

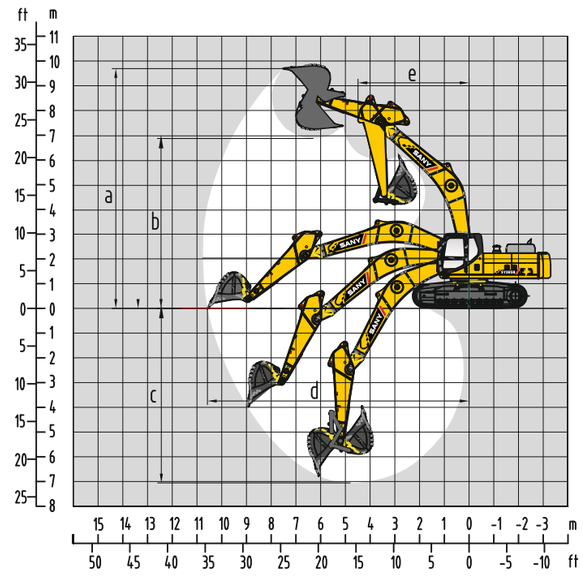

a Максимальная высота копания	9890 мм
b Максимальная высота выгрузки	6920 мм
c Максимальная глубина копания	7050 мм
d Максимальный радиус копания	10780 мм
e Минимальный радиус поворота	4495 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY365H


Двигатель	ISUZU / 6HK1
Гидронасос	Kawasaki / K5V160DTH1
Распределитель	Kawasaki / KMX32NA
Ходовой редуктор	Nabo / M3V270
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×180
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 / 700 / 800 мм

SY375H




- **Мощность двигателя**
  212 кВт (288 л.с) при 2000 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  38200 кг
- **Длина стрелы**
  6500 мм
- **Длина рукояти**
  2800 мм
- **Объём ковша**
  1.9 м³

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY375H

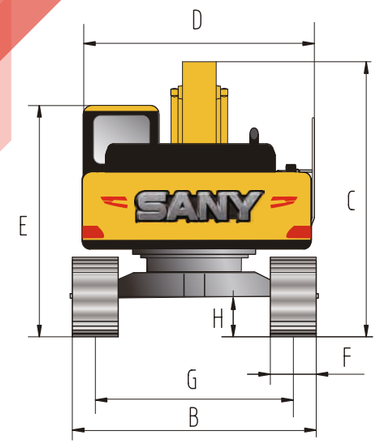


A Габаритная длина	11425 мм
B Габаритная ширина	3190 мм
C Габаритная высота	3825 мм
D Ширина по кабине машины	3230 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3440 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2590 мм
H Дорожный просвет	550 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3610 мм
J Опорная длина гусеницы	4140 мм
K Длина гусеничного хода	5100 мм

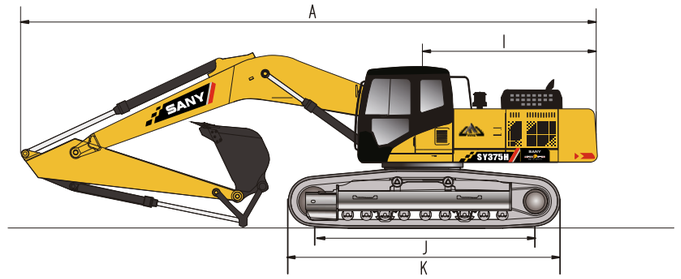

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY375H

Скорость передвижения	5.5 / 3.5 км/ч
Скорость поворота платформы	8.8 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	68.8 кПа
Усилие отрыва ковша	235 кН
Усилие резания рукояти	210 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY375H

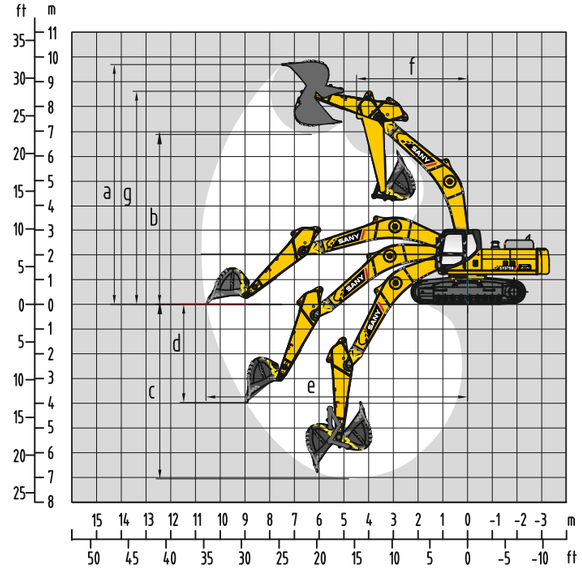

a Максимальная высота копания	9920 мм
b Максимальная высота выгрузки	7010 мм
c Максимальная глубина копания	7155 мм
e Максимальный радиус копания	10750 мм
f Минимальный радиус поворота	4390 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY375H

Двигатель	ISUZU / 6HK1
Гидронасос	Kawasaki / K5V160DTH1
Распределитель	Kawasaki / KMX32NA
Ходовой редуктор	Nabo / M3V270
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×180
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 / 700 / 800 мм


SY415H

- **Мощность двигателя**
  257 кВт (349.42 л.с) при 2000 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  41500 кг
- **Длина стрелы**
  6500 мм
- **Длина рукояти**
  2900 / 2600 мм
- **Объём ковша**
  1.9 / 2.2 / 2.5 м³


НОВИНКА **MOST CLASSIC MODEL**



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SY415H

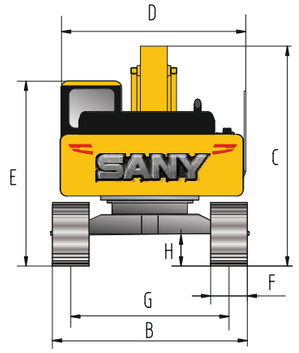


A Габаритная длина	11700 мм
B Габаритная ширина	3360 мм
C Габаритная высота	3740 мм
D Ширина по кабине машины	3265 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3470 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2740 мм
H Дорожный просвет	505 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3740 мм
J Опорная длина гусеницы	4340 мм
K Длина гусеничного хода	5320 мм

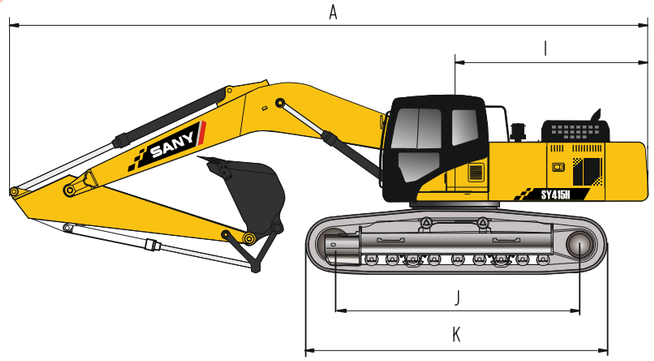

ХАРАКТЕРИСТИКИ SY415H

Скорость передвижения	5.3 / 3.2 км/ч
Скорость поворота платформы	8.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	75.3 кПа
Усилие отрыва ковша	247 кН
Усилие резания рукояти	218 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ SY415H

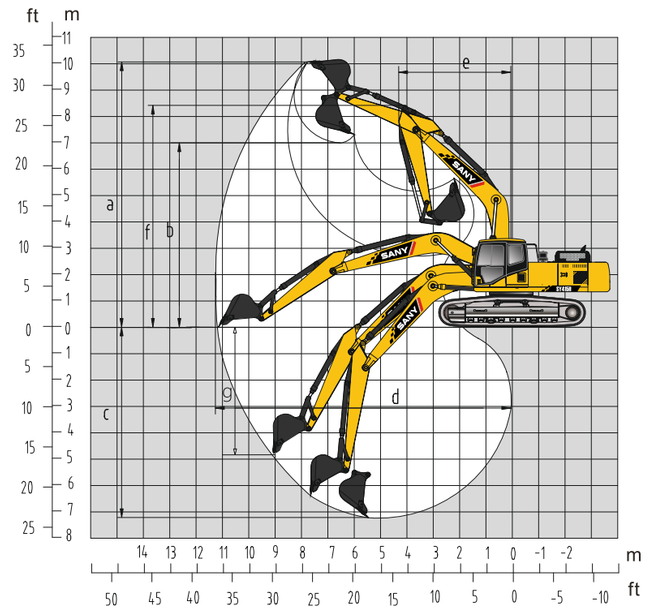

a Максимальная высота копания	9980 мм
b Максимальная высота выгрузки	6960 мм
c Максимальная глубина копания	7045 мм
d Максимальный радиус копания	10920 мм
e Минимальный радиус поворота	4750 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ SY415H

Двигатель	ISUZU / AH-6UZ1X
Гидронасос	Kawasaki / K5V200DTH1
Распределитель	Kawasaki / KMX32NA
Ходовой редуктор	Nabo / M3V270
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5×180CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 / 700 / 800 мм

SY500H



- **Мощность двигателя**
  300 кВт (408 л.с) при 1800 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  51500 кг
- **Длина стрелы**
  7000 / 6500 мм
- **Длина рукояти**
  3000 / 2500 мм
- **Объём ковша**
  2.2 / 2.5 / 3.1 м³



Рыхлитель на Экскаватор SANY SY500H, предназначенный для работы с утрамбованными, мерзлыми и с высокой плотностью грунтами, а также при разрыхлении горных пород. Основные особенности:


1. Быстрота и высокопроизводительность в работе , эквивалентен уровню производительности 2-3-х бульдозеров.

2. Глубина рыхления мерзлого грунта 700 мм - 1800 мм, тогда как глубина рыхления бульдозером не превышает 500 мм


3. Низкий расход топлива, низкая интенсивность отказов и низкая стоимость обслуживания по сравнению с бульдозерами

4. Экскаваторный Ковш и рыхлитель могут быть быстро взаимозаменяемы, фактически реализуя технику с двойной функцией.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY500H

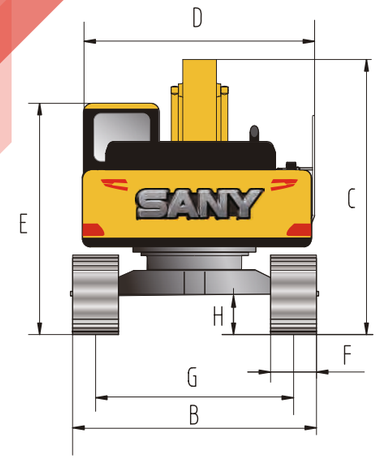


A Габаритная длина	12095 / 11700 мм
B Габаритная ширина	3360 мм
C Габаритная высота	3790 / 3980 мм
D Ширина по кабине машины	3290 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3470 мм
F Ширина башмака по стандарту	600 мм
G Колея гусеничного хода	2740 мм
H Дорожный просвет	560 мм
I Радиус поворота задней части платформы	3765 мм
J Опорная длина гусеницы	4415 мм
K Длина гусеничного хода	5440 мм

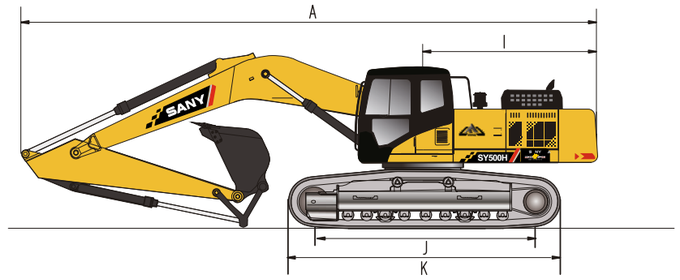

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY500H

Скорость передвижения	5.4 / 3.1 км/ч
Скорость поворота платформы	8 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	65 кПа
Усилие отрыва ковша	287 / 307 кН
Усилие резания рукояти	245 / 262 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY500H

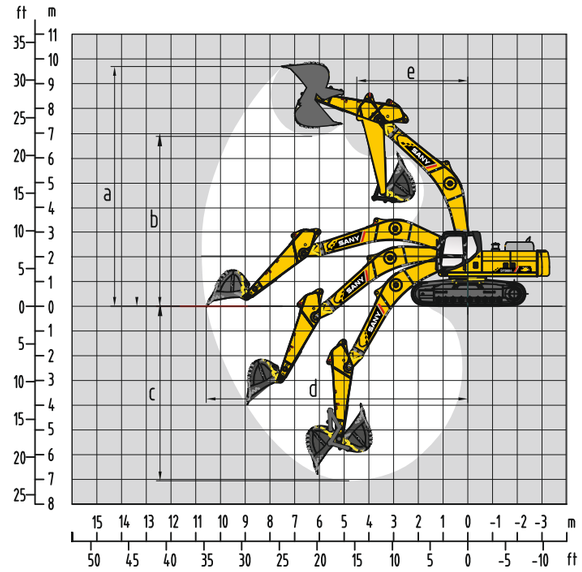

a Максимальная высота копания	10950 / 10120 мм
b Максимальная высота выгрузки	7450 / 6700 мм
c Максимальная глубина копания	7490 / 6600 мм
d Максимальный радиус копания	11860 / 10850 мм
e Минимальный радиус поворота	5240 / 5130 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY500H

Двигатель	ISUZU / 6WG1XKSC-01
Гидронасос	Kawasaki / K5V212DPH1N3R
Распределитель	Kawasaki / KMX32NA
Ходовой редуктор	Nabo / GM85VA
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X250CHB
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	600 / 800 / 900 мм


SY750H

- **Мощность двигателя**
  377 кВт (512.6 л.с) при 1800 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  76200 кг
- **Длина стрелы**
  7000 мм
- **Длина рукояти**
  3000 / 2600мм
- **Объём ковша**
  4.2 / 4.6 / 5.4 м³






ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SY750H

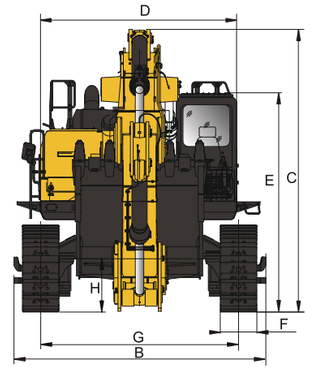


A Габаритная длина	12865 мм
B Габаритная ширина	4320 мм
C Габаритная высота	4855 мм
D Ширина по кабине машины	3460 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3775 мм
F Ширина башмака по стандарту	650 мм
G Колея гусеничного хода	3380 / 2780 мм
H Дорожный просвет	880 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4220 мм
J Опорная длина гусеницы	4650 мм
K Длина гусеничного хода	5865 мм

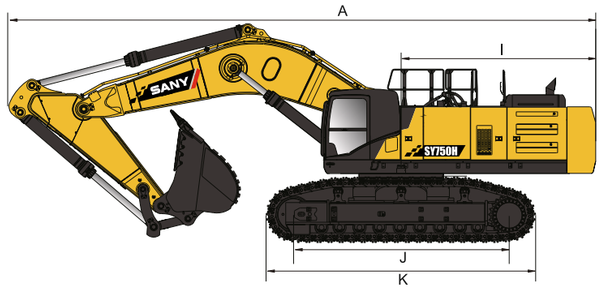

ХАРАКТЕРИСТИКИ SY750H

Скорость передвижения	4.5 / 2.9 км/ч
Скорость поворота платформы	7.3 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	110 кПа
Усилие отрыва ковша	402 кН
Усилие резания рукояти	345 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ SY750H

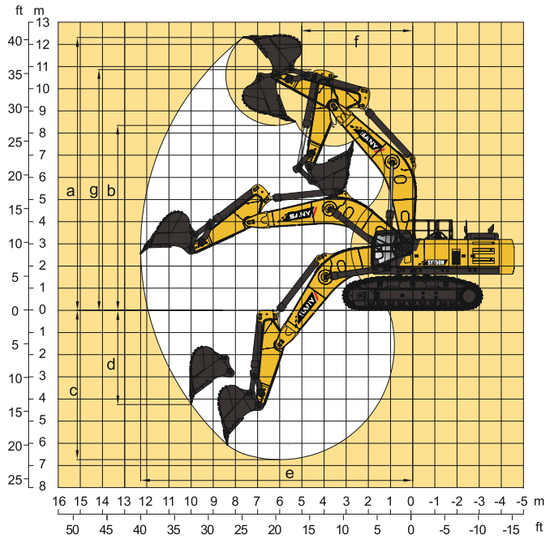

a Максимальная высота копания	11200 мм
b Максимальная высота выгрузки	7250 мм
c Максимальная глубина копания	7620 мм
d Максимальный радиус копания	12050 мм
e Минимальный радиус поворота	5520 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ SY750H


Двигатель	ISUZU / 6WG1
Гидронасос	Kawasaki / K3V280DTH
Распределитель	Kawasaki / KMX36NA
Ходовой редуктор	KYB / MSF340
Поворотный редуктор	Kawasaki / 2xM5X180
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	650 / 750 / 900 мм

SY870H


- **Мощность двигателя**
  377 кВт (512.6 л.с) при 1800 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  78600 кг
- **Длина стрелы**
  7000 мм
- **Длина рукояти**
  2600 мм
- **Объём ковша**
  5.0 / 5.4 м³



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY870H

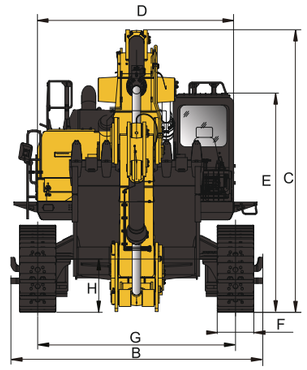


A Габаритная длина	13002 мм
B Габаритная ширина	4320 мм
C Габаритная высота	4742 мм
D Ширина по кабине машины	3460 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3795 мм
F Ширина башмака по стандарту	650 мм
G Колея гусеничного хода	3380 / 2780 мм
H Дорожный просвет	880 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4220 мм
J Опорная длина гусеницы	4770 мм
K Длина гусеничного хода	5946 мм

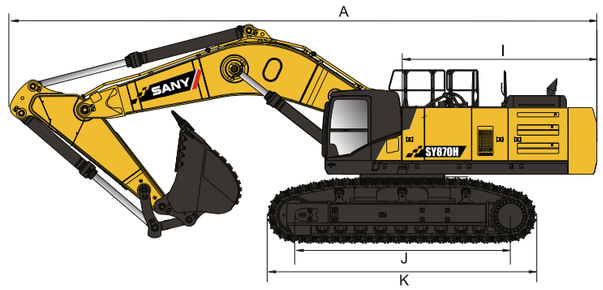

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY870H

Скорость передвижения	4.5 / 2.9 км/ч
Скорость поворота платформы	7.7 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	114 кПа
Усилие отрыва ковша	432 / 469 кН
Усилие резания рукояти	370 / 402 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY870H

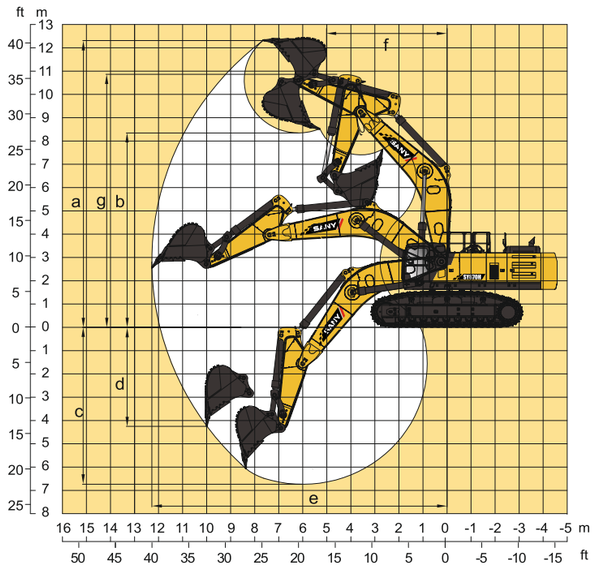

a Максимальная высота копания	10910 мм
b Максимальная высота выгрузки	7047 мм
c Максимальная глубина копания	7247 мм
e Максимальный радиус копания	11703 мм
f Минимальный радиус поворота	5586 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY870H


Двигатель	ISUZU / 6WG1
Гидронасос	Kawasaki / K3V280DTH
Распределитель	Kawasaki / KMX36NA
Ходовой редуктор	KYB / MSF340
Поворотный редуктор	Kawasaki / 2xM5X180
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	650 мм

SY980H




- **Мощность двигателя**
  425 кВт (578 л.с) при 1800 об/мин
- **Эксплуатационная масса**
  95800 кг
- **Длина стрелы**
  7300 мм
- **Длина рукояти**
  2900 мм
- **Объём ковша**
  5.5 / 6.1 / 6.5 м³

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ — SY980H

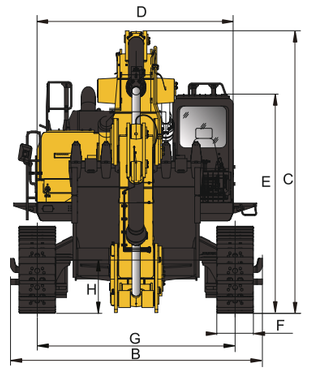


A Габаритная длина	13840 мм
B Габаритная ширина	4460 / 3700 мм
C Габаритная высота	5300 мм
D Ширина по кабине машины	3480 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	3880 мм
F Ширина башмака по стандарту	650 мм
G Колея гусеничного хода	2750 / 3510 мм
H Дорожный просвет	945 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4700 мм
J Опорная длина гусеницы	5070 мм
K Длина гусеничного хода	6350 мм

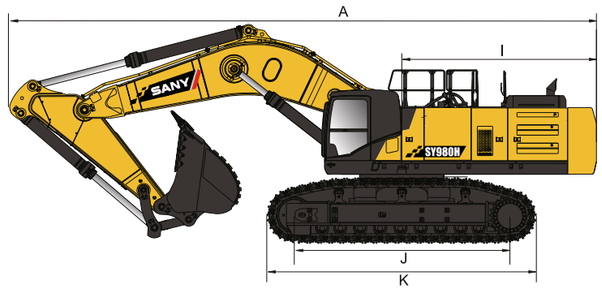

ХАРАКТЕРИСТИКИ — SY980H

Скорость передвижения	3.4 / 2.3 км/ч
Скорость поворота платформы	7 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	132 кПа
Усилие отрыва ковша	495 кН
Усилие резания рукояти	446 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ — SY980H

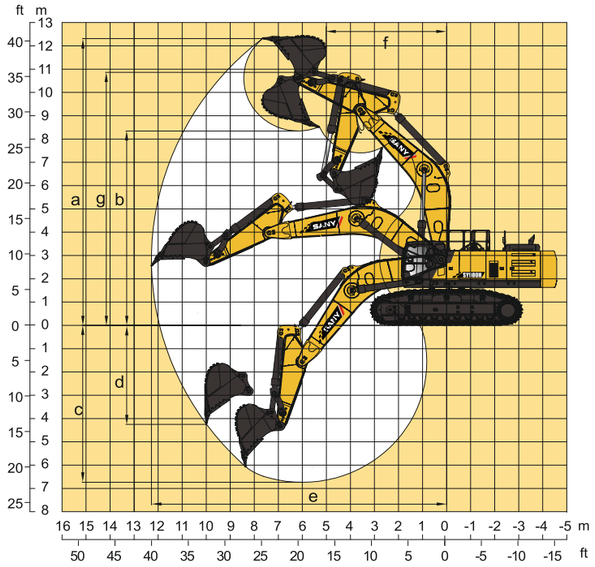

a Максимальная высота копания	12310 мм
b Максимальная высота выгрузки	8345 мм
c Максимальная глубина копания	6740 мм
e Максимальный радиус копания	12280 мм
f Минимальный радиус поворота	5010 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ — SY980H


Двигатель	SCANIA / DC16
Гидронасос	Rexroth / A11VLO280
Распределитель	Rexroth / M8+MO
Ходовой редуктор	Bonfiglioli / 720C3K
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X250
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	650 мм

SY1250H




- **Мощность двигателя**
  567 кВт (771 л.с) при 1800 об/мин.
- **Эксплуатационная масса**
  12500 кг
- **Длина стрелы**
  7600 мм
- **Длина рукояти**
  3400 мм
- **Объём ковша**
  8.0 м3

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ SY1250H

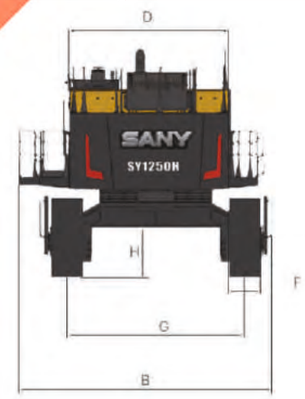


A Габаритная длина	14710 мм
B Габаритная ширина	5560 мм
C Габаритная высота	6260 мм
D Ширина по кабине машины	3500 мм
E Габаритная высота (до верха кабины)	4375 мм
F Ширина башмака по стандарту	700 мм
G Колея гусеничного хода	3900 мм
H Дорожный просвет	1085 мм
I Радиус поворота задней части платформы	4950 мм
J Опорная длина гусеницы	5150 мм
K Длина гусеничного хода	6630 мм

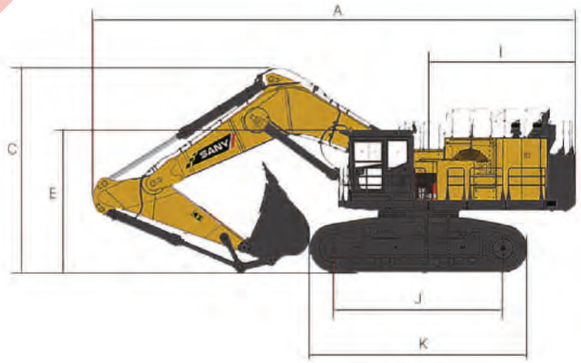

ХАРАКТЕРИСТИКИ SY1250H

Скорость передвижения	3.5 / 2.4 км/ч
Скорость поворота платформы	5.5 об/мин
Преодолеваемый подъем	70% (35°)
Удельное давление на грунт	148 кПа
Усилие отрыва ковша	605 кН
Усилие резания рукояти	475 кН

РАБОЧИЕ ЗОНЫ SY1250H

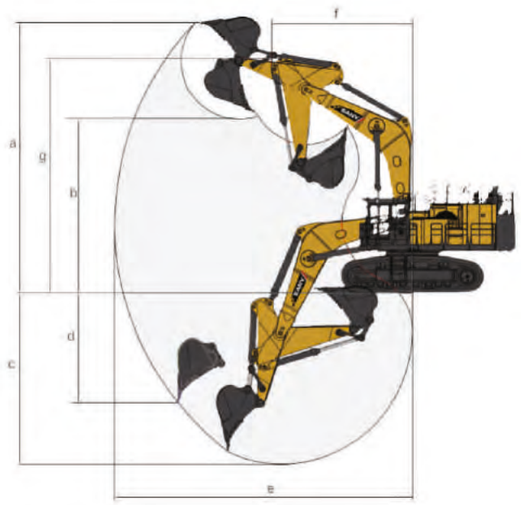

a Максимальная высота копания	12550 мм
b Максимальная высота выгрузки	7945 мм
c Максимальная глубина копания	8065 мм
e Максимальный радиус копания	13335 мм
f Минимальный радиус поворота	6550 мм

КОМПЛЕКТАЦИИ SY1250H

Двигатель	Cummins / QSK23
Гидронасос	Kawasaki / K7V280DT
Распределитель	Kawasaki / KMX36NAE
Ходовой редуктор	KYB / MSF340VP
Поворотный редуктор	Kawasaki / M5X250
Цилиндр	SANY
Электронная система	SANY
Ширина башмака	700 мм

Для заметок

Для заметок